


Chiavi maschio esagonali piegate

Hexagon socket screws keys.

UNI 6753
DIN 911
ISO 2936

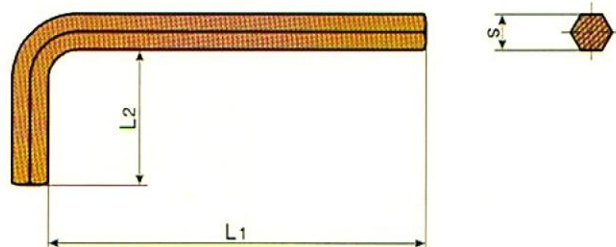

Materiale **Acciaio ad altissima resistenza**

Resistenza alla rottura per trazione **1600 N/mm²**

Durezza Rockwell min. **48 HRC**

Finitura superficiale **Annerite**

Codice **64.14.8**

Dimensioni in mm.


S	L 1	L 2	Per diametri di viti con cava esagonale			PER 1000 PEZZI ≈ Kg	
			Testa cilindrica	Testa svasata	Senza testa (grani)		
1,5	45	14	M 2		M 3	1,20	100
2	50	16	M 2,5	M 3	M 4	1,80	100
2,5	56	18	M 3	M 4	M 5	2,40	100
3	63	20	M 4	M 5	M 6	5,00	100
4	71	25	M 5	M 6	M 8	10,0	100
5	80	28	M 6	M 8	M 10	18,0	100
6	90	32	M 8	M 10	M 12 - M 14	29,0	50
8	100	36	M 10	M 12	M 16	56,0	50
10	112	40	M 12	M 14 - M 16	M 18 - M 20	104,0	25
12	125	45	M 14	M 18 - M 20	M 22 - M 24	160,0	25
14	140	56	M 16 - M 18			250,0	10
17	160	63	M 20 - M 22			440,0	10
19	180	70	M 24 - M 27			610,0	10

• Forniamo, dal pronto di magazzino, chiavi esagonali in acciaio a bassa resistenza, secondo disegno Viteria Euganea.

Serie di chiavi maschio esagonali piegate

Set of hexagon socket screws keys.

Cod. **64.14.9**

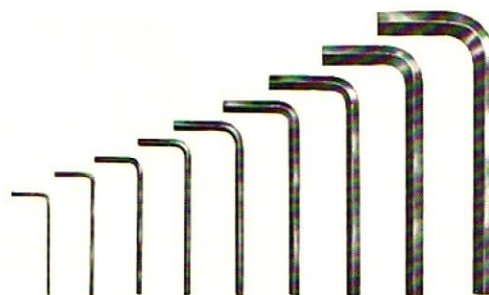

1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

• Su richiesta si forniscono anche serie speciali in astucci di plastica nelle misure da stabilirsi.
• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.