


Chiavi maschio tonde piegate con estremità esagonali

Round socket screws keys.

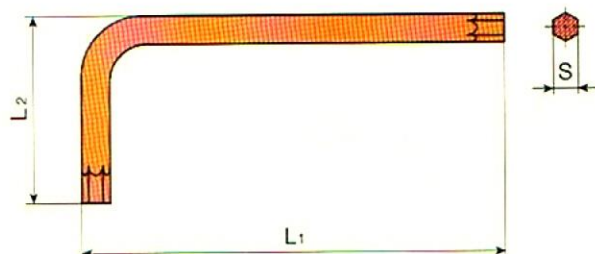


Materiale **Acciaio carbonitrurato**

C 15

Finitura superficiale **Zincate**
Codice **65.05.3**


Dimensioni in mm.

S	L ₁	L ₂	PER 1000 PEZZI ≈ Kg	
2,5	56	20	3,30	3000
3	60	25	5,70	2000
4	68	30	11,80	1000
5	78	32	19,80	500
6	86	38	31,30	250
8	98	42	60,90	200

• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.

Chiavi maschio tonde piegate con estremità a sei lobi (TORX®)


Torx socket screws keys.

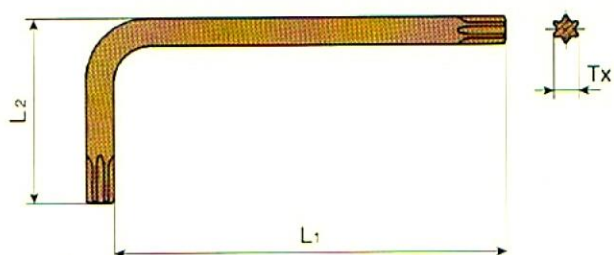

Materiale **Acciaio ad altissima resistenza**

Resistenza alla rottura pre trazione **1600 N/mm²**
Durezza Rockwell min. **48 HRC**
Finitura superficiale **Annerite**
Codice **65.14.4**

Dimensioni in mm.

Tx	L ₁	L ₂	Per viti	PER 1000 PEZZI ≈ Kg	
10	51	17	M 3	5,0	10
20	57	19	M 4	8,0	10
25	60	20	M 5	10,0	5
30	70	24	M 6	20,0	5
40	76	26	M 8	30,0	5
50	95	32	M 10	35,0	5

• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.