


Viti per legno pressato o truciolare a testa svasata piana con impronta a croce POZIDRIV

Tolleranze di lavorazione ISO 4759/1. Categoria C.

Cross
recessed
countersunk (flat)
head chipboard
screws.
Product grade C.

DIN 7505-A
(Sperimentale)

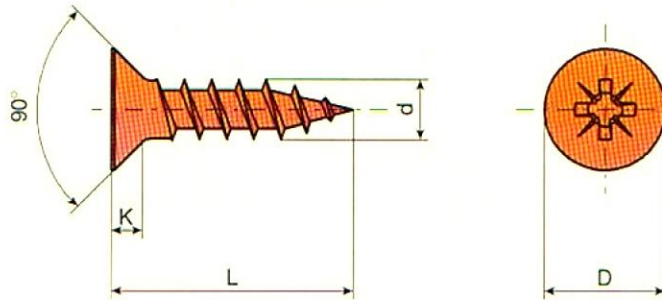

Materiale **Acciaio
carbonitrurato**

C15

Finitura superficiale:
NATURALE Codice
ZINCATE Codice

14.05.5
14.05.5.51

Dimensioni in mm.

d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
D	5	6	7	8	9	10	12
K	1,40	1,80	2	2,35	2,55	2,85	3,35
Pz N°	1	1	2	2	2	2	3

L	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	
10	0,24	0,38	0,52					PER 1000 PEZZI ≈ Kg
12	0,28	0,44	0,60	0,81				
16	0,37	0,57	0,77	1,03	1,30			
18	0,41	0,63	0,86	1,14	1,43			
20	0,45	0,69	0,94	1,25	1,55	1,95	2,85	
25	0,55	0,84	1,15	1,52	1,87	2,35	3,41	
30	0,65	0,99	1,36	1,79	2,19	2,74	3,98	
35		1,14	1,58	2,07	2,52	3,13	4,54	
40		1,30	1,79	2,34	2,84	3,53	5,10	
45			2,00	2,61	3,16	3,92	5,67	
50			2,22	2,89	3,48	4,32	6,23	
60				3,43	4,12	5,10	7,36	
70				3,97	4,76	5,89	8,48	
80					5,40	6,68	9,61	
90						7,47	10,74	
100						8,25	11,86	
110						8,60	12,99	
120						9,30	14,12	
130							15,25	
140							16,37	
150							17,50	
160							18,63	
180							20,50	
200							23,26	
220							26,12	
240							28,35	
	2000	1000		500		200	100	

- Le lunghezze superiori a mm. 60 hanno la parte filettata mm. 55.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³