


Viti per legno pressato o truciolare a testa cilindrica con impronta a croce POZIDRIV

Tolleranze di lavorazione ISO 4759/1. Categoria C.

Cross
recessed
pan head
chipboard screws.
Product grade C.

DIN 7505-B
(Sperimentale)

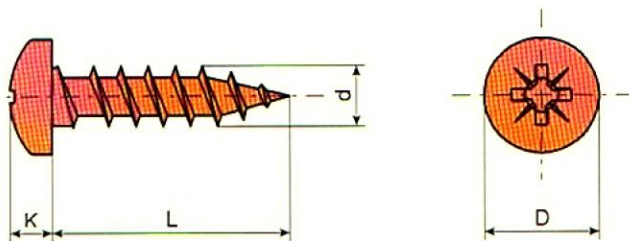


Materiale **Acciaio carbonitrurato**


C 15

Finitura superficiale:
NATURALE Codice
ZINCATE Codice

14.05.4
14.05.4.51

Dimensioni in mm.

	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
D	4,90	5,90	6,90	7,90	8,80	9,80	11,75
K	2,00	2,25	2,60	2,80	3,00	3,50	4,10
 Pz N°	1	1	2	2	2	2	3

L =	10	12	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70	PER 1000 PEZZI ≈ Kg	
	0,38	0,42	0,50	0,54	0,58	0,69	0,79								
			0,76	0,83	0,89	1,04	1,19	1,34	1,50						
			1,07	1,15	1,24	1,45	1,66	1,87	2,09	2,30	2,51				
			1,44	1,55	1,66	1,94	2,21	2,48	2,76	3,03	3,30	3,85	4,39		
			1,77	1,90	2,03	2,35	2,67	2,99	3,31	3,63	3,95	4,59	5,23		
						3,18	3,57	3,96	4,36	4,75	5,15	5,93	6,76		
						4,69	5,25	5,82	6,38	6,94	7,51	8,63	9,76		
	2000	1000													100

- Le lunghezze superiori a mm. 60 hanno la parte filettata mm. 55.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³