VITERIA EUGANEA

Viti per legno pressato o truciolare
a testa svasata con calotta ed impronta a croce POZIDRIV

Cross recessed raised countersunk (oval) head chipboard screws. Product grade C.

DIN 7505-C

(Sperimentale)

Tolleranze di lavorazione **ISO 4759/1. Categoria C.**

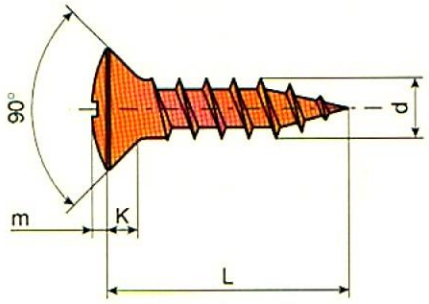



Materiale **Acciaio carbonitrurato**

C 15

Finitura superficiale:
NATURALE Codice **14.05.6**
ZINCATE Codice **14.05.6.51**

Dimensioni in mm.

d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
D	5	6	7	8	9	10	12
K	1,40	1,80	2	2,35	2,55	2.85	3,35
m	0,70	0,65	0,9	1	1,15	1,20	1,55
Pz N°.	1	1	2	2	2	2	3

							PER 1000 PEZZI ≃ Kg
L = 12	0,32	0,52	0,73				
16	0,40	0,64	0,90	1,20			
18	0,44	0,70	0,99	1,31			
20	0,48	0,76	1,07	1,42	1,80	2,53	3,44
25	0,59	0,92	1,29	1,69	2,12	2,72	4,01
30	0,69	1,07	1,50	1,97	2,44	3,12	4,57
35		1,22	1,71	2,24	2,76	3,59	5,13
40		1,37	1,92	2,51	3,08	3,91	5,70
45			2,14	2,79	3,40	4,30	6,26
50			2,35	3,06	3,72	4,69	6,82
60				3,60	4,36	5,48	7,95
70				4,15	5,00	6,27	9,08
80						7,06	10,20
	2000	1000	500			200	

- Le lunghezze superiori a mm. 60 hanno la parte filettata mm. 55.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.