


# Viti per coperture a testa esagonale flangiata con filettatura autofilettante e automaschiante

Tolleranze di lavorazione UNI ISO 4759/1. Categoria A.  
Caratteristiche meccaniche UNI 7323/3.  
Norme di collaudo UNI 3740/8 e 7323/3.



Hexagon  
washer head  
self tapping  
and thread  
cutting screws  
for roofing.

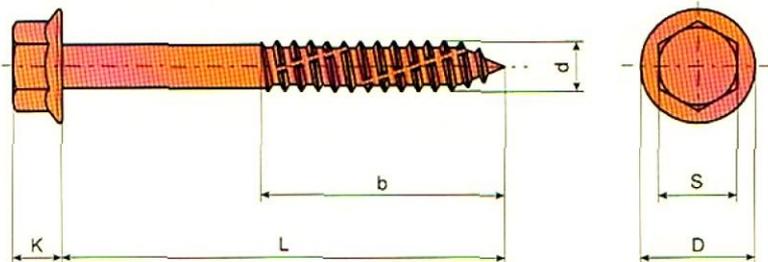

Materiale **Acciaio carbonitrurato**

**C 15**

Filettatura **autofilettante secondo UNI 6947 con solchi**

Finitura superficiale **Zincate gialle 12 microns**

Codice **43.05.1.52**

Dimensioni in mm.

d	6,3
S	10
K	6,3
D	14,60
b	≈ 60 mm.

 PER 1000 PEZZI ≈ Kg



L = 20	6,77	1500
25	7,36	1200
35	8,91	1000
40	10,18	1000
50	12,72	500
60	13,74	500
65	13,91	500
70	14,61	500
80	16,07	500
90	18,03	500
100	19,45	500
110	21,32	400
120	22,86	400
130	24,26	300

- Per fissaggi su lamiera, profilati leggeri e pesanti con spessori da 1,5 a 8 mm; adatte per coperture e facciate metalliche prefabbricate.
- Le misure al di sopra della linea in grassetto hanno il gambo interamente filettato.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm<sup>3</sup>.