


Viti per coperture a testa biesagonale plastificata con filettatura autofilettante e automaschiante

Tolleranze di lavorazione UNI ISO 4759/1. Categoria A.
Caratteristiche meccaniche UNI 7323/3.
Norme di collaudo UNI 3740/8 e 7323/3.



Bihexagonal
plastic head
self tapping
and thread
cutting screws
for roofing.

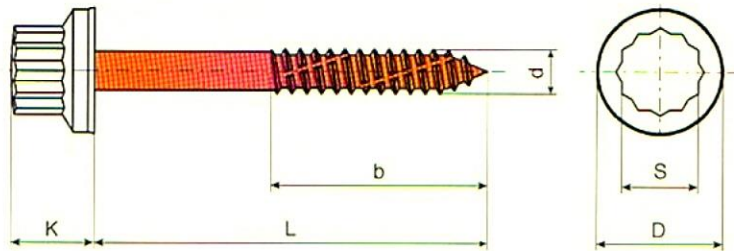

Materiale **Acciaio
carbonitrurato**

C 15

Filettatura **autofilettante
secondo UNI 6947
con solchi**


Finitura superficiale **Zincate gialle
12 microns**

Rivestimento della testa **Colore bianco
standard
o testa di moro**

Codice **43.05.2.52**

Dimensioni in mm.

d	6,3
S	11
K	12
D	19,5
b	≈ 60 mm.

 PER 1000 PEZZI ≈ Kg



L = 20	6,77	1000
25	7,36	1000
35	8,91	500
50	12,72	500
60	13,74	400
80	16,07	400
100	19,45	300
120	22,86	300

- Per fissaggi su lamiere plastificate, e in quei casi dove è necessario rispettare maggiori esigenze di estetica ed inalterabilità nel tempo.
- Le misure al di sopra della linea in grassetto hanno il gambo interamente filettato.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.