


# Viti per coperture a testa esagonale flangiata con filettatura per legno

Tolleranze di lavorazione UNI ISO 4759/1. Categoria A.  
Caratteristiche meccaniche UNI 7323/3.  
Norme di collaudo UNI 3740/8 e 7323/3.

Hexagon  
washer head  
wood screws  
for roofing.

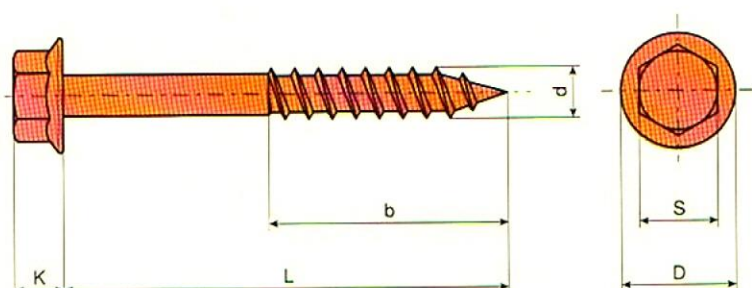

Materiale **Acciaio carbonitrurato**


## C 15

Filettatura **per legno**  
Finitura superficiale **Zincate gialle 12 microns**

Codice **43.05.3.52**

Dimensioni in mm.

d	6,5
S	10
K	6,3
D	14,60
b	≈ 60 mm.

 PER 1000 PEZZI ≈ Kg



L = 50	10,93	200
60	12,53	200
70	14,10	100
80	15,79	100
90	17,50	100
100	19,00	100
120	21,50	100
130	23,20	100

- Per fissaggi su legno, conglomerati vari, legno lamellare, pannelli truciolari, strutture «sandwich» legno lamiera, fiberglass, ecc.
- Le misure al di sopra della linea in grassetto hanno il gambo interamente filettato.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm<sup>3</sup>.