


# Rivetti a strappo testa bombata a tenuta stagna

Sealed rivets.

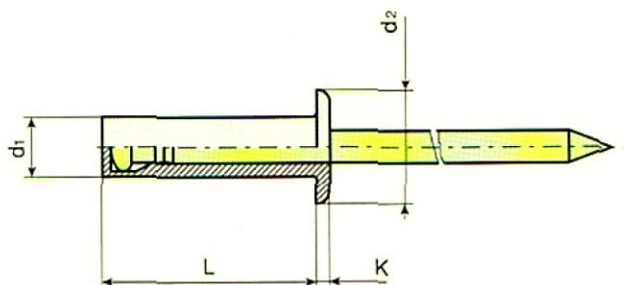

Materiale **Alluminio**

**Al-Lega**

Finitura superficiale


**Naturale**


(il chiodo dei rivetti  
è in acciaio zincato)

Codice **40.18.5**

Dimensioni in mm.

$d_1$	3,2	4	4,8
	3,3	4,1	4,9
$d_2$	6,3	8	9,5
K	1,3	1,7	2
Trazione N	1170	2205	2940
Taglio N	980	1617	2520

L = 7,5	1,10	1,65	2,58
	1,5 ÷ 3		
8	—	0,5 ÷ 3,5	—
	—		
8,5	—	—	0,5 ÷ 3,5
	—		
9	1,18	—	—
	3 ÷ 4,5		
9,5	—	1,71	—
	—		
10	—	3,5 ÷ 5	2,65
	—		
10,5	1,21	—	—
	4,5 ÷ 6,5		
11	—	1,83	—
	—		
11,5	—	5 ÷ 6,5	2,75
	—		
12	1,23	—	—
	6,5 ÷ 8		
12,5	—	1,91	—
	—		
13	—	6,5 ÷ 8	2,85
	—		
14	—	2,01	—
	—		
14,5	—	8 ÷ 10	2,90
	—		
18	—	—	3,00
	—		
22	—	—	3,10
	—		
	1000		500
			12,5 ÷ 16

1)  PER 1000 PEZZI ≈ Kg.

2) SPESSORE RIVETTABILE mm.

• Su richiesta e per quantitativi si possono fornire con chiodo in acciaio INOX A2 304.  
• Su richiesta si possono fornire a testa svasata.  
• Per misure non indicate chiedere offerta.

• Le masse sono date a titolo indicativo.