
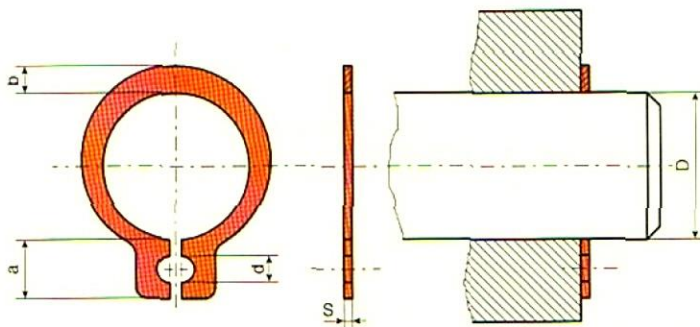


Anelli elastici per alberi senza scanalatura

Retaining
rings.



Materiale Acciaio per molle

C 60

UNI 7064

Durezza 47 ÷ 52 HRC

Finitura superficiale Anneriti


Codice 50.20.5

Dimensioni in mm.

Ø albero	D	s	a ≈	b ≈	d min	PER 1000 PEZZI ≈ Kg	
2	2,5	0,50	1,85	1,45	1	0,051	8500
2,5	3	0,60	1,90	1,50	1	0,068	6500
3	4	0,60	2	1,60	1,10	0,090	6500
4	5	0,80	2,80	1,80	1,20	0,166	3000
5	6	0,80	2,90	2,20	1,30	0,218	4500
6	8	1	3	2,50	1,40	0,361	3000
8	10	1	3,40	3	1,50	0,582	3500
10	12	1,20	3,50	3,50	1,70	0,995	2500
12		1,30	4,40	4,30	2	1,65	1600

Fissatori elastici per alberi senza scanalatura

Retaining
washers.

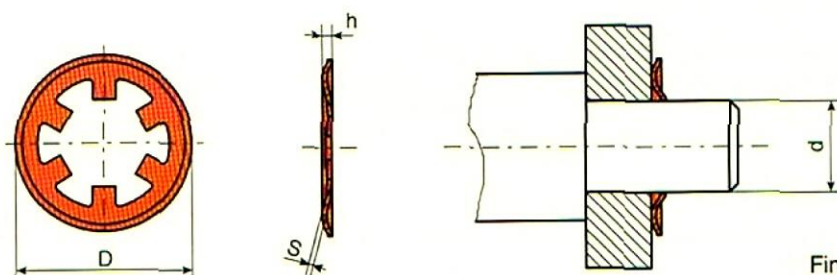

Materiale Acciaio per molle

C 60

UNI 7064

Durezza 47 ÷ 52 HRC

Finitura superficiale Anneriti

Codice 50.20.6

Dimensioni in mm.

Ø albero	d	D	s	h	Numero dei denti	PER 1000 PEZZI ≈ Kg	
2	2,5	7	0,25	0,70	3	0,054	6000
2,5	3	8,50	0,25	0,70	3	0,085	4000
3	4	9,50	0,25	0,70	4	0,107	3000
4	5	10	0,30	0,75	5	0,125	4500
5	6	11	0,30	0,75	6	0,166	4000
6	8	12,50	0,40	0,90	6	0,233	5000
8	10	15,50	0,40	0,90	8	0,370	4200
10	12	18,50	0,40	1	8	0,480	3000

• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.