


Linguette a disco

Woodruff
keys.

UNI 6606
DIN 6888

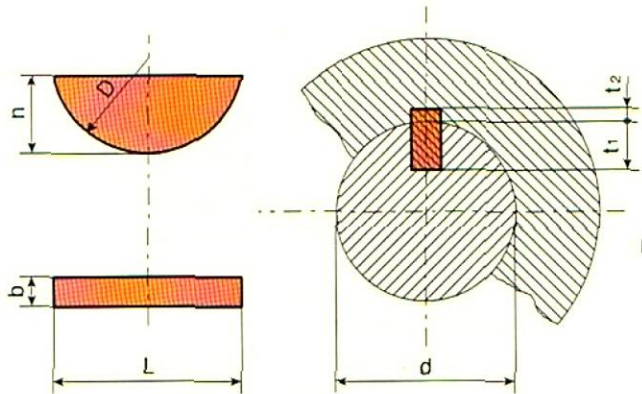

Materiale

Acciaio

C45

Resistenza alla rottura per trazione

Finitura superficiale

Rettificate sulla quota

tolleranza

Codice

600 N/mm²


Lucide oliate

b

h 9

54.06.2

Dimensioni in mm.

Campo di applicazione		b x h	D	L	MISURE DI MONTAGGIO				PER 1000 PEZZI ≈ Kg	
Per trasmiss. di coppie	Per posizio- namento				t 1	toll.	t 2	toll.		
Diametro albero d				≈						
da 4 a 6	da 8 a 10	1,5 x 2,6	7	6,76	2			0,8	0,153	500
oltre 6	oltre 10	2 x 2,6	7	6,76	1,8			1	0,204	500
fino a 8	fino a 12	2 x 3,7	10	9,66	2,9	+0,1		1	0,414	500
		2,5 x 3,7	10	9,66	2,9	0		1	0,518	500
oltre 8	oltre 12	3 x 3,7	10	9,66	2,5			1,4	0,622	500
fino a 10	fino a 17	3 x 5	13	12,65	3,8			1,4	1,10	500
—	—	3 x 6,5	16	15,72	5,3			1,4	1,80	500
oltre 10	—	4 x 5	13	12,65	3,5			1,8	1,47	250
fino a 12	oltre 17	4 x 6,5	16	15,72	5			1,8	2,40	250
—	fino a 22	4 x 7,5	19	18,57	6			1,8	3,27	250
—	—	4 x 9	22	21,63	7,5	+0,2		1,8	4,44	250
oltre 12	—	5 x 6,5	16	15,72	4,5	0		2,6	3,01	250
fino a 17	oltre 22	5 x 7,5	19	18,57	5,5			2,3	4,09	250
—	fino a 30	5 x 9	22	21,63	7			2,3	5,73	250
—	—	5 x 10	25	24,49	8			2,3	6,98	250
oltre 17	—	6 x 9	22	21,63	6,5			2,8	6,88	100
fino a 22	oltre 30	6 x 10	25	24,49	7,5			2,8	8,64	100
—	fino a 38	6 x 11	28	27,35	8,5			2,8	10,6	100
—	—	6 x 13	32	31,43	10,5			2,8	14,0	100
oltre 22 fino a 30	—	8 x 11	28	27,35	8			3,3	14,1	50
—	—	8 x 13	32	31,43	10			3,3	19,3	50
—	—	8 x 15	38	37,15	12			3,3		50
oltre 30 fino a 38	oltre 38	10 x 13	32	31,43	10	+0,3		3,3	24,1	25
—	—	10 x 15	38	37,15	12	0		3,3		25
—	—	10 x 16	45	43,08	13			3,3	39,9	25
—	—	10 x 17	55	50,83	14			3,3		25
—	—	12 x 19	65	59,13	16			3,3		25

• Per misure non indicate chiedere offerta.

• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.