VITERIA EUGANEA

Viti con testa a bottone
e cava esagonale

Tolleranze di lavorazione **UNI ISO 4759/1. Categoria A.**
Caratteristiche meccaniche **UNI 7323/8.**
Norme di collaudo **UNI 3740/8.**

Hexagon socket button head screws. ISO metric coarse pitch thread Product grade A.

UNI ISO/7380
passo grosso

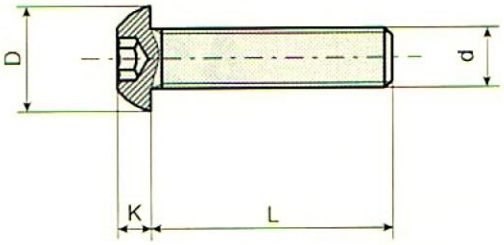



Materiale	**Acciaio inox**
Classe	**A2-70** AISI 304
Resistenza alla rottura per trazione	**700 N/mm²**
Limite di elasticità ≤M20	**450 N/mm²**
Allungamento min.	**0,4d mm**
Filettatura metrica ISO grado medio	**6g UNI 5541**
Finitura superficiale	**Brillantate**
Codice	**03.15.2**

Dimensioni in mm.

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
D	5,7	7,6	9,5	10,5	14
S	2	2,5	3	4	5
K	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4

					PER 1000 PEZZI ≃ Kg
L = 6	0,49				
8	0,56	1,13			
10	0,67	1,33	2,25		
12	0,77	1,54	2,56	4,00	
16		1,95	3,17	4,60	9,00
18			3,48	4,97	9,73
20			3,80	5,33	10,45
25			4,50	6,35	12,80
30			5,22	7,48	14,85
35				8,50	16,00
40				9,53	17,93
	500			200	

- Si deve evitare l'impiego di viti con dimensioni retinate.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 8,05 Kg/dm³.