

## Viti per legno pressato o truciolare a testa svasata piana con impronta a croce POZIDRIV

Tolleranze di lavorazione ISO 4759/1. Categoria C.


Cross  
recessed  
countersunk (flat)  
head chipboard  
screws.  
Product grade C.

**DIN 7505-A**

**(Sperimentale)**

Materiale **Acciaio inox**

Classe **A2** AISI 304  
Finitura superficiale **Brillantate**  
Codice **14.15.5**

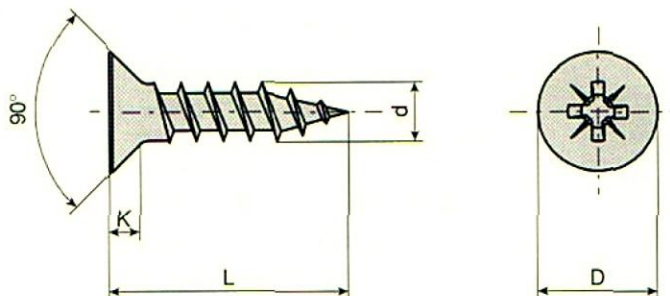

Dimensioni in mm.

	3	3,5	4	5
d	3	3,5	4	5
D	6	7	8	10
K	1,80	2	2,35	2,85
Pz N°	1	2	2	2

L =	0,59	0,79	1,06	PER 1000 PEZZI ≈ Kg
16	0,59	0,79	1,06	
20	0,71	0,96	1,28	
25	0,86	1,18	1,56	2,40
30	1,01	1,40	1,83	2,80
35			2,12	3,20
40			2,40	3,62
45				4,00
50				4,43
60				5,22
2000		1000	500	200

- Per misure non indicate chiedere offerta.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 8,05 Kg/dm<sup>3</sup>