


Viti per cartongesso

Dry-wall screws.

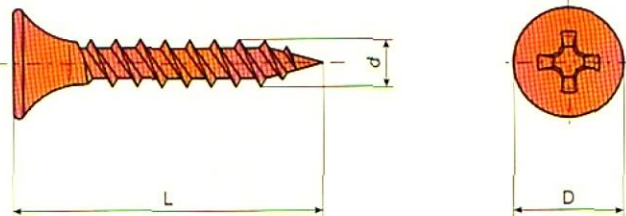

Materiale **Acciaio carbonitrurato**

C 15

Finitura superficiale **Naturale**
Codice **14.05.7**

Dimensioni in mm.


d	3,5	4
D	8,5	8,5
Pz N°	2	2

L = 25	1,15	1,52	PER 1000 PEZZI ≈ Kg
35	1,58	2,07	
45	2,00	2,61	
55	2,45	3,20	
	1000	500	

- Spessore massimo di foratura: 0,8 mm.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.

Viti per cartongesso autoforanti

Dry-wall screws, flat bugle head.

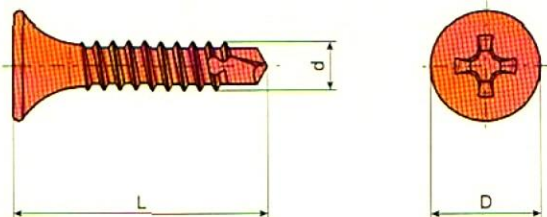

Materiale **Acciaio carbonitrurato**

C 15

Filettatura secondo **UNI 6947**
Finitura superficiale **Naturale**
Codice **14.05.8**

Dimensioni in mm.

d	3,5
D	8,5
Pz N°	2

L = 25	1,15	PER 1000 PEZZI ≈ Kg
35	1,58	
45	200	
	1000	500

- Spessore massimo di foratura: 2,5 mm.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.