


Linguette ad incastro

Parallel keys.

UNI 6604-A
(arrotondata)
DIN 6885-A
ISO R773

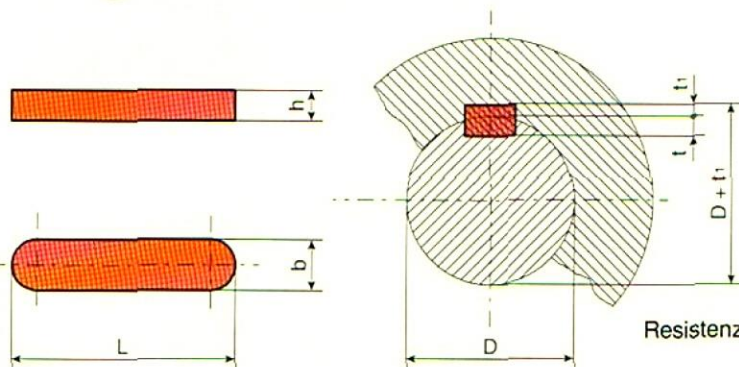


Materiale **Acciaio**
C45
600 N/mm²
Finitura superficiale **Lucide oliate**
Tolleranza nei fianchi **h 9**
Codice **54.06.1**

Resistenza alla rottura per trazione
Finitura superficiale
Tolleranza nei fianchi b

Dimensioni in mm.

b x h	4 x 4	5 x 5	6 x 6	8 x 7	10 x 8	12 x 8	14 x 9	16 x 10	18 x 11	20 x 12	22 x 14
Diametro albero D	da 10 a 12	oltre 12 a 17	oltre 17 a 22	oltre 22 a 30	oltre 30 a 38	oltre 38 a 44	oltre 44 a 50	oltre 50 a 58	oltre 58 a 65	oltre 65 a 75	oltre 75 a 85
t	2,5	3	3,5	4	5	5	5,5	6	7	7,5	9
Misure per il montaggio											
tolleranza	+0,1 0	+0,1 0	+0,1 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	0,2 0	0,2 0
t ₁	1,8	2,3	2,8	3,3	3,3	3,3	3,8	4,3	4,4	4,9	5,4
tolleranza	+0,1 0	+0,1 0	+0,1 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0

L =	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	70	80	90	100	110	125	140	
	1,26	1,95																						
	1,51	2,35																						
	1,76	2,75	3,94																					
	2,01	3,14	4,52																					
	2,26	3,53	5,09	7,93																				
	2,51	3,92	5,65	8,80																				
	2,76	4,32	6,22	9,67	13,8																			
	3,14	4,91	7,07	11,0	15,7																			
	3,52	5,50	7,91	12,3	17,6	21,1																		
	4,02	6,28	9,04	14,1	20,1	24,1																		
	4,52	7,06	10,2	15,8	22,6	27,1	35,6																	
	5,02	7,85	11,3	17,6	25,1	30,1	39,6																	
	5,65	8,83	12,7	19,8	28,3	33,9	44,5	56,5																
		9,81	14,1	22,0	31,4	37,7	49,5	62,8	77,7															
		11,0	15,8	24,6	35,2	42,2	55,4	70,3	87,0	106														
			17,8	27,7	39,6	47,5	62,3	79,1	97,9	119	152													
			19,8	30,8	44,0	52,8	69,2	88,0	109	132	169													
				35,2	50,2	60,3	79,1	100	124	151	193													
				39,6	56,5	67,8	89,0	113	140	170	218													
					62,8	75,4	98,9	126	155	188	242													
					69,1	82,9	109	138	171	207	266													
						94,2	124	157	194	235	302													
						106	138	176	218	264	338													
	250	100	50	25																				

 PER 1000 PEZZI ≈ Kg

- Per misure non indicate chiedere offerta.
- Su richiesta si possono fornire rettifiche sulla quota **b** toll. **h 8**.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.